

DCE : Requalification Palmiers 1 & 2

Terrassements - Voirie et réseaux divers



Résidences
Les Palmiers 1 & 2

Détails Cavalier de protection
pour conduites AEP d'adduction existantes
FD 800 + FG 500

VRD 03-4

ECHELLE :
1/40 & 1/100

DATE:
Décembre 2024

MAITRE D'OUVRAGE :
FONDS SOCIAL DE L HABITAT 26.60.05


MAITRE D'OEUVRE
BUREAU D'ETUDE INFRASTRUCTURE

ETEC 25 19 70




Modifications	Indice	Date	Modifications	Indice	Date
Etablissement DCE	A	Juillet 24			

VUE EN PLAN : Ech 1/100

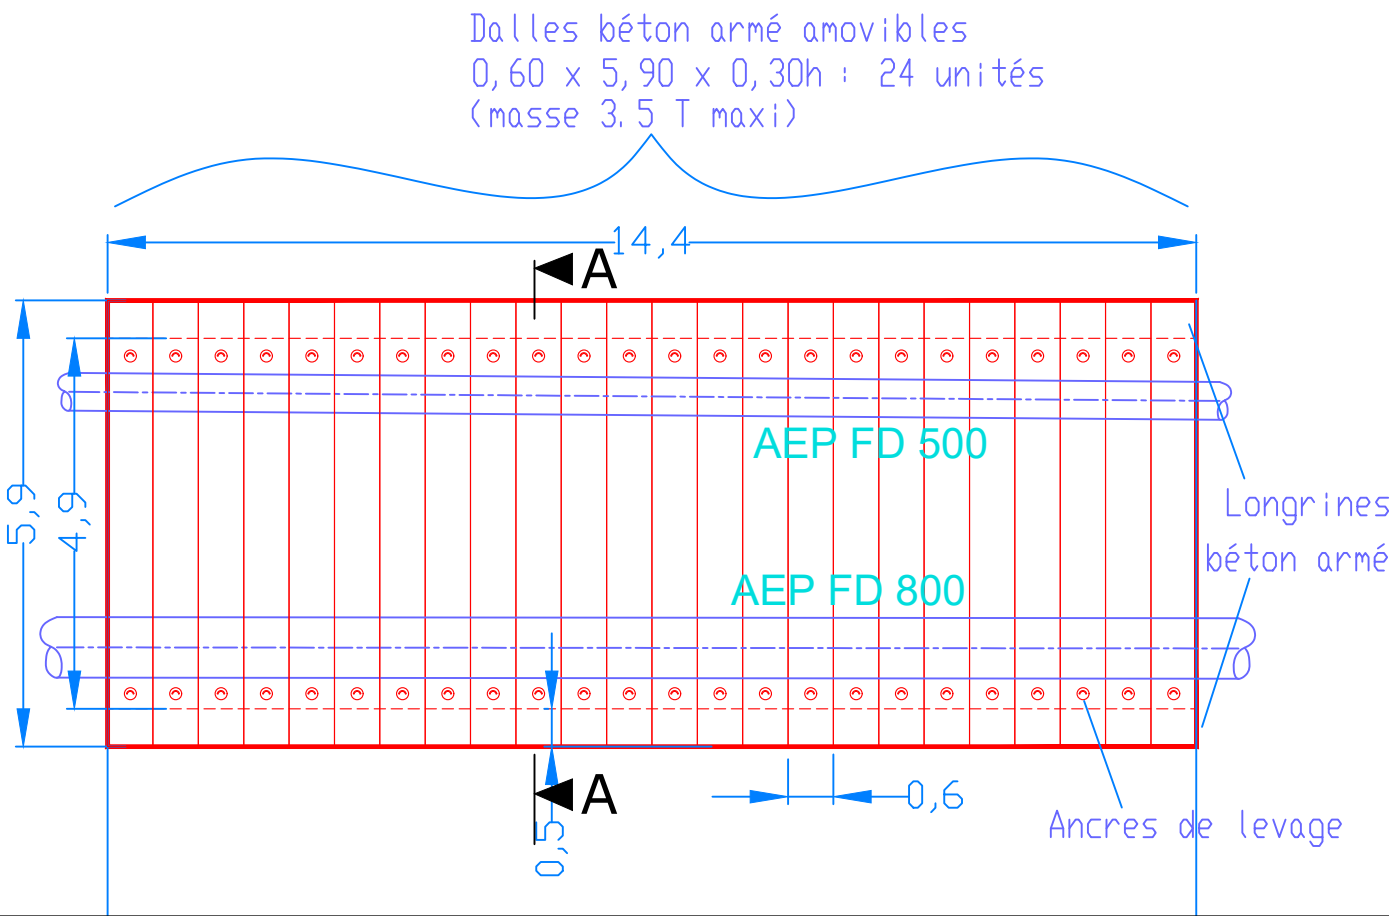

COUPE A-A : Ech 1/40

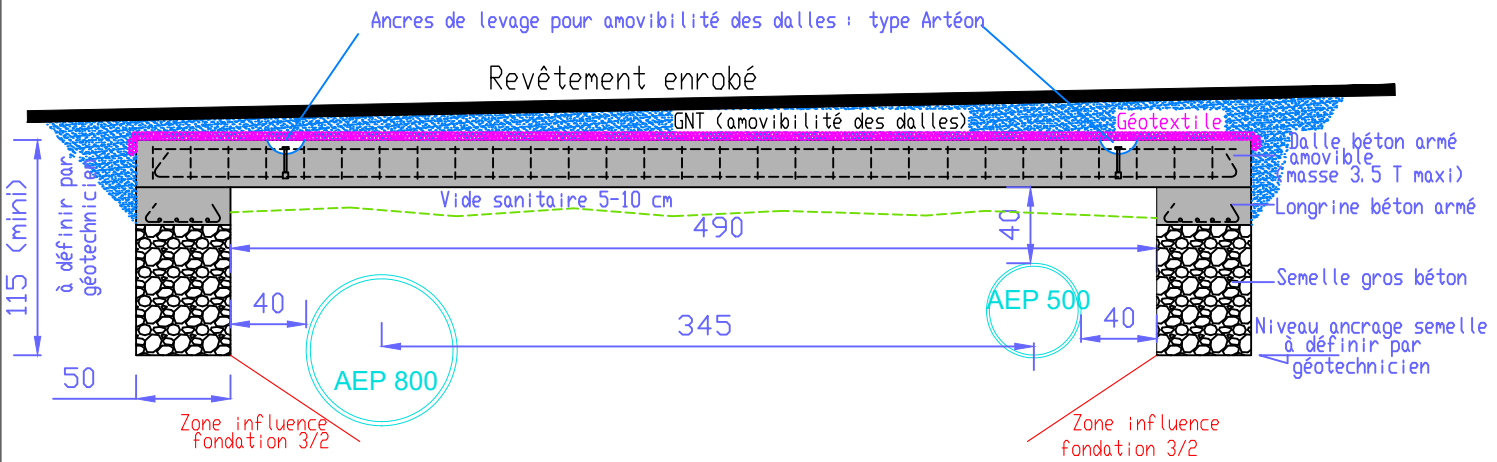

NB:

- L'entrepreneur prendra l'attache d'un laboratoire géotechnique agréé pour le dimensionnement et l'exécution de l'ouvrage
- Les sections de béton armé sont données à titre indicatif et devront être calculées par un concepteur agréé.
- A charge de l'entreprise de dimensionner l'ouvrage et d'établir les plans PED pour la réalisation du génie civil avec approbation d'un bureau de contrôle.
- Les ouvrages en béton armé seront protégés d'une émulsion bitumeuse en deux couches

- Béton armé :
Béton C35/45
Classe exposition XS3
- Armatures :
Enrobage C = 5cm
Fissuration très préjudiciable
- Charges d'exploitations
Circulation poids lourds