

Aquéo



Aquéo vertical mural 200L

+ de performance

- **Technologie ACI Hybride** anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entretènement limité**
- Blanchiment électrique permanent **24h/24h obligatoire** pour bénéficier de la protection ACI 24h/24h, de la connectivité et de l'intelligence produit.

+ de facilité de pose

- Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main
- Capot à vis nouvelle génération totalement amovible
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux (voir P. 205)
- **Installation facile** des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option, voir P. 204)
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift (en option, voir P. 204)

+ de services

- **24h** Pièces et produit
- Indemnité dépannage²
- Assistance technique S/J/7

Cozytouch

Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch. Le bridge Cozytouch n'est pas nécessaire. Protocole embarqué : Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 198

1. Concerne uniquement la cuve. Pour rapport aux chaudières protégées par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve d'un adoucisseur à dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.
2. Dans le cadre d'une garantie Express en 1^{er} HT, garantie légal 2 ans pièces et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse).



À partager avec vos clients

+ de confort

- Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au **thermostat électronique**
- **Sécurité et protection** grâce au système anti-chauffe à sac
- **Peu d'entretien**
- Interface intuitive tactile
- Réglage et visualisation de la **quantité d'eau chaude disponible**
- **Pilotage à distance** via connexion Wi-Fi et l'application Cozytouch
- **Fonction Boost** pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'impévu (via l'application Cozytouch)
- **Programmation de routines hebdomadaires** pour un confort sur mesure (via l'application Cozytouch)

+ d'économies

- **Mode Éco +, Absence** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- **Suivi de consommation** d'eau et d'électricité et programmation heures creuses (via l'application Cozytouch)

12% d'économies¹

+ de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride², y compris dans les eaux agressives
- **Protection de la résistance stéatite** par un fourreau qui limite l'adhérence du calcaire et l'entretien
- **Garantie totale 5 ans** cuve et toutes pièces

Interface tactile intuitive :

- Pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible.

Connexion Wi-Fi pour piloter le chauffe-eau à distance pour :

- Programmer les heures creuses.
- Programmer des routines de chauffages hebdomadaires.
- Augmenter la production d'eau chaude grâce au boost.
- Activer l'absence programmable.
- Visualiser les consommations d'eau et d'énergie.



1. Sur la facture d'eau chaude. Pourcentage d'économie maximum relatif à une simulation effectuée entre un chauffe-eau vertical mural 200L et un autre de même capacité. Les économies sont calculées sur la base d'un tarif de 0,15 €/kWh et d'un tarif de 0,10 €/kWh pour les heures creuses. Les économies sont calculées sur la base d'un tarif de 0,15 €/kWh et d'un tarif de 0,10 €/kWh pour les heures creuses. Les économies sont calculées sur la base d'un tarif de 0,15 €/kWh et d'un tarif de 0,10 €/kWh pour les heures creuses. Les économies sont calculées sur la base d'un tarif de 0,15 €/kWh et d'un tarif de 0,10 €/kWh pour les heures creuses.

Aquéo

NOUVEAUTÉ

BRANCHEMENT
PERMANENT
24h / 24
OBLIGATOIRE

Aquéo vertical mural standard

+ de facilité de pose

Poignées dessus-dessous
plus profondes
Plus facile à manipuler

+ de design

Pour une meilleure intégration

+ de connectivité

Connexion Wi-Fi pour piloter
le chauffe-eau à distance




Capot à vis
nouvelle génération

Ouverture et fermeture
plus faciles
• Gorge pour guider la pose
du capot
• Guide pour l'emplacement
des vis de fixation




Un serre-câble et un
posse-câble intégrés
Raccordements
électriques sécurisés



Trepied
Réf : 009243

Mise en œuvre

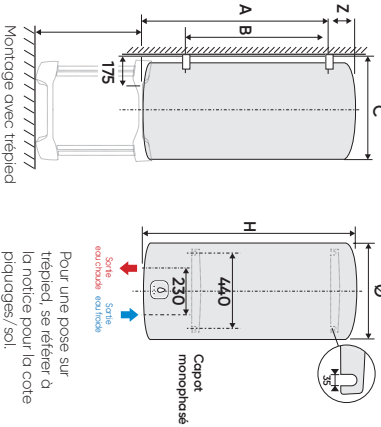

Pour une pose sur
trepied, se référer à
la notice pour la cote
piquages/ sol.

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Protection dynamique anticorrosion ACI Hybride
- 4 Corne de sortie eau chaude
- 5 Carte électronique
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute densité 0% CFC
- 8 Boîtier de commande tactile
- 9 Thermostat électronique

Caractéristiques techniques

VERTICAUX MURAUX Ø 513 MM - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/22)		Ø H A B Z C									
Capacité (litres)	Tension (Volts)	Puissance de chauffe (Watts)	Temps d'eau chaude à 40°C ¹	Capacité d'eau chaude à 40°C ¹	Constante de réfract- dissément 24h ²	Consom- mation d'énergie annuelle kWh / 24h ³	Classe d'efficacité énergé- tique	Dimensions (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
150	mono	2 200	4h27	275L	0,21	153	C	513 1155 1050 800 105 530	35	154116	971€
200	230V	2200	6h05	373L	0,20	192	C	513 1475 1050 800 425 530	45	154117	1097€

* Sur la facture d'eau chaude. Pourcentage d'économie maximum selon d'une simulation effectuée entre un chauffe-eau vertical mural 200L et un autre de même capacité ne bénéficiant pas des modes présence et ECO+ et ayant une température de consigne constante de 65°C. Calcul effectué sur la base de 4 personnes et d'une consommation quotidienne de 58L d'eau à 40°C par personne et utilisant le mode absence ou moins deux fois l'jour consécutifs dans l'année.

1. De 15 à 65°C.
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
3. Quantité d'eau chaude mixée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.